
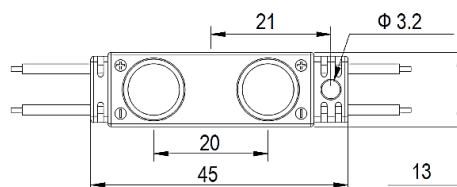


Серия Alpine
LEDs with optics 160°
Alpine 2L-XX


IP65
CE


Артикул	ALPINE 2L-XX	Глубина установки: от 90 мм	
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	Кол-во светодиодов/ модуль	2	
	Дистанция между светодиодами	20 мм	
	Дистанция по осям модулей	150 мм	
	Макс кол-во подключаемых модулей в одну цепь	50шт	
	Диапазон рабочей температуры	- 30 ~ + 60°C	
	Диапазон температуры хранения	- 30 ~ + 70°C	
Класс защиты от пыли и влаги	IP65		
ОПТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	Модель	ССТ	Световой поток
	Alpine 2L-W	7000-7500К Кристальный белый	70 лм
	Alpine 2L-CW	9000-10000К Холодный белый	70 лм
	Угол излучения светового потока	160°	
	Индекс цветопередачи CRI	≥75	
	Световая эффективность	97 лм/Вт	
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	Питание	12В DC	
	Ток	60 мА	
	Мощность потребляемая	0,72 Вт	
КОНСТРУКЦИЯ	Тип платы	FR-4 двухслойная двухсторонняя	
	Материал корпуса	Негорючий пластик	
	Соединяющий провод	AWG 20	
	Крепеж	3М клейкая лента и отверстие для фиксации	
УПАКОВКА	Кол-во в упаковке	100 шт	
	Кол-во в коробе	1500 шт	
ГАРАНТИЯ		3 года	